

TOOTE NR: KRASO Pipe Penetration Type BDF

KRASO[®] toruläbiviik Type BDF

Surveveekindel toruläbiviik horisontaalpindadele.



OMADUSED:


- Kasutamiseks veekindlates betoon konstruktsioonides.
- Tihenduskraega versioon kasutamiseks koos hüdroisolatsiooni membraanidega.
- Neljarealine tihenduselement tagab surveveekindluse kuni 7,0 bar.
- Standard pikkus 50 cm.
- Komplekti kuulub torukaitse/paigalduskate.

PAIGALDAMINE:

<https://www.youtube.com/watch?v=BFmkl26PXCw>
https://www.youtube.com/watch?v=8iB_mtvKpSg

TEHNILISED ANDMED:

Toru välisläbimõõt DN mm	110	125	160	200	250	315	400	500
Toru elemendi pikkus cm	50							

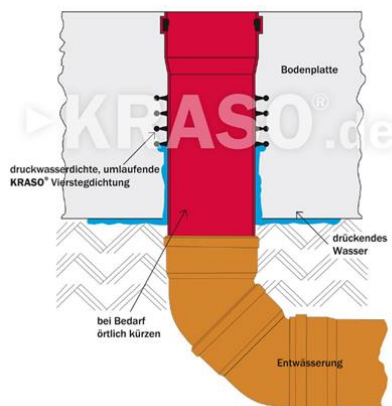

ROHKEM INFORMATSIOONI:

<https://www.kraso.de/en/>

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.