


SANIFLEX

Elastinga hidroizoliacija

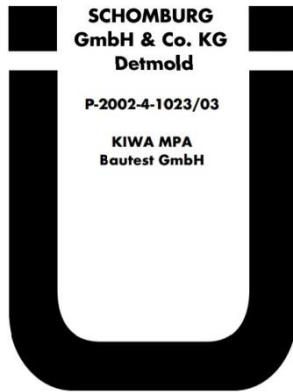

Tai vienkomentė, iš karto paruošta naudojimui, be skiediklių, pastos konsistencijos hidroizoliacinė mastika, kuri išdžiūvusi pavirsta į elastingą, nepralaidžią vandeniui, bet praleidžiančią garus, sintetinę plėvelę. Ši greitai džiūstanti mastika užtepama špakliuote, voleliu ar teptuku.

Paskirtis:

Vidaus patalpose suformuoti besiulę ir ištisinę hidroizoliacinę dangą prieš plytelių klojimą drėgnose patalpose – vonios, dušo kambariuose, virtuvėse ir panašiai. Bet ši hidroizoliacija negali būti naudojama ten, kur dangą visą laiką bus po vandeniu. SANIFLEX turi gerą adheziją prie visų stybinių paviršių. Sudaro statybinę sistemą su plytelių klėjais MONOFLEX, UNIFLEX.

Techninės charakteristikos:

Pagrindas	Sintetinė dispersija
Tankis	$\approx 1,5 \text{ g/cm}^3$
Spalva	Geltona
Minimali darbo temperatūra	+5°C
Džiūvimo laikas*)	5-6 valandos
Galima vaikščioti *)	Po 5 valandų
Įtrūkimų	> 0,75 mm, kai

dengiamumas	sluoksnio storis 0,8 mm
Išėiga	Ne mažiau kaip 1,2 kg/m ²
Galiojimo laikas	12 mėn.
Valymas	Vandeniui

* reikšmės duotos esant aplinkos temperatūrai +20°C ir santykinei oro drėgmei 65%. **Bijo šalčio!**

Reikalavimai paviršiams:

Paviršiai, kurie bus dengiami hidroizoliacija SANIFLEX, turi būti tvirti, pakankamai lygūs, išorinė pusė šiek tiek porėta, be duobių, be ištrupėjusių vietų, nedulkėta, netepaluota ir t.t. Ant paviršių negali likti jokių medžiagų mažinančių adheziją. Gruntuoti. Labai porėtus paviršius ir didelius nelygumus užglaistyti plytelių klėjais – UNIFIX.

Vartojimo instrukcija:

Po grunto išdžiūvimo neskiestą hidroizoliaciją SANIFLEX ant paviršiaus užtepti voleliu ar šepčiu. Leisti išdžiūti. Po to užtepti antrą sluoksnį. Špakliuote hidroizoliaciją galima užnešti vienu sluoksniu. Siekiant gauti lygų, reikiamo storio sluoksnį, reikia naudoti dantytą 3-4 mm elastingą špakliuotę. Visiems sluoksniams išdžiūvus, galima klijuoti plyteles naudojant UNIFIX ar MONOFLEX klėjus. Įrankius ir tarą iškart plauti vandeniu. Vėliau medžiaga nusivalys tik mechaniškai.

Pastabos:

Labai drėgnose, šaltose ir blogai vėdinamose patalpose būtina įvertinti džiūvimo laiko pailgėjimą. Neleisti pakliūti vandeniui ant nesusirišusio sluoksnio. Neleisti pakliūti skiedikliams ant papildomai neapsaugotos dangos.

AQUAFIN-2K/M

Laikykites darbų saugos instrukcijų ir prieš pradėdami darbą susipažinkite su medžiagos saugos duomenų lapais.

