

TOOTENUMBER: KRASO Sealing Insert Type SD 30 (piece)

TEHNILINE ANDMELEHT



KRASO® Sealing Insert Type SD 30 / SD 30 - T

Rakendusala

Südamikupuurimiseks või korpuse paigaldamiseks, ühe või mitme meediumiliini paigaldamiseks

Tehnilised üksikasjad

- + Individuaalne ja eritellimusel valmistatud lahendus: suletud või jagatud (moderniseerimiseks) paigaldus)
- + Pöördemomendi kontrollmutter **KRASO® DKM**: integreeritud pöördemomendi piiraja – pöördemomendivõtit pole vaja!
- + Koos paigutusmalliga: vaadake paigutust lühidalt!
- + Gaasi- ja lõhnakindel – TA-Airi mõistes kõrge kvaliteet!
- + Sertifitseeritud FHRK e. V. kvaliteedipitseriga.

Testid

- + Radoonikindlus IAF-testitud - vastab radooni eest kaitsvate alade nõuetele vastavalt FHRK voldikule MB 101!
- + MPA-testitud gaasi- ja veesurvekindel kuni 2,5 baari
- + DafStB veekindla betooni juhised: koormusklass 1 + 2



Materjal


Kinnitusplaadid*	mittekorrodeeruv roostevaba teras V2A
Polidid*	mittekorrodeeruv roostevaba teras V2A
Seibid*	mittekorrodeeruv roostevaba teras V2A
Pähklid*	Pöördemomendi kontrollmutter KRASO® DKM
Pitser*	EPDM 50°+/-5° kaldakalle

*Soovi korral saadaval olevad omadused: mittekorrodeeriv roostevaba teras V4A, KTW - soovituslik soovitus, temperatuurikindel kuni 220 °C või NBR - õli- ja bensiinikindel

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.

KRASO® Sealing Insert Type SD 30 / SD 30 - T

Tehniline joonis (näide)

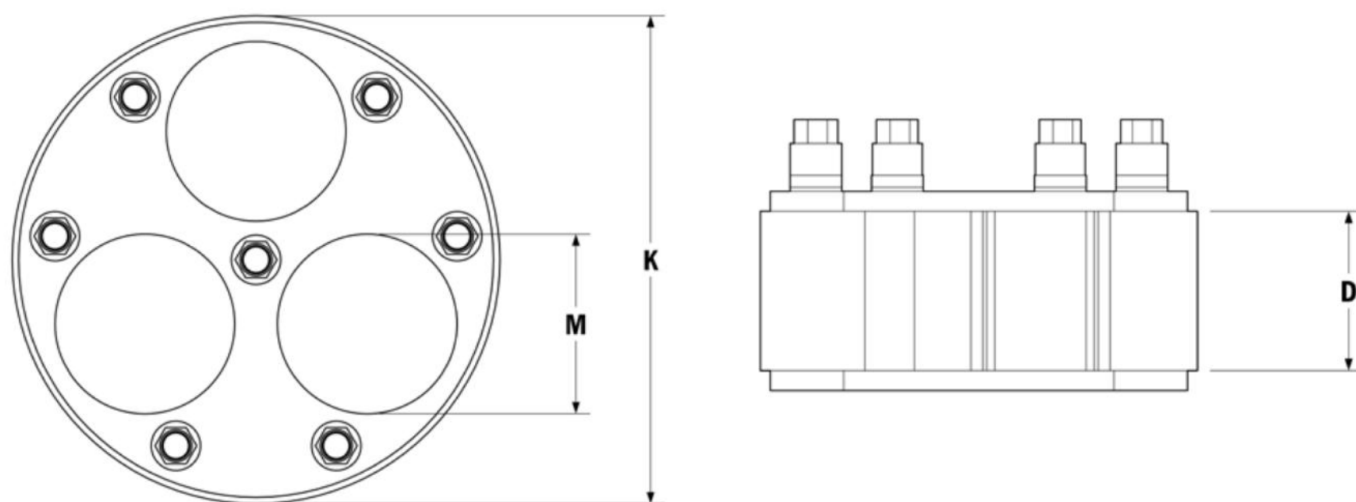

K = südamikpuurimine | M = meediumiliin | D = tihend

Tüüp	K (mm)	M (mm)	Läbimõõt (mm)
SD 30 / SD 30 - T	Individuaalne, kohandatud lahendus, mis on loodud vastama teie vajadustele. Mõõtmed, näiteks puuraugu või korpuse läbimõõt ja meediumitorude arv, sõltuvad teie spetsifikatsioonidest. Seetõttu varieeruvad ka poltide ja mutrite kaal ning arv. Soovi korral anname teile hea meelega üksikasjalikku teavet.		30

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.